マーキーII

タイプ名	MK-880S
入力方式	Windows2000・XPが搭載されているパソコンによる入力。 ※ハードディスクに10MB以上の空き容量が必要です。
イ…	RS-232C準拠
接…	RS-232Cリバースケーブル（クロスケーブル）をお客様にてご用意ください。 （ストレートタイプは使用できません） …キー側はD-sub25pinオス、パソコン側はそれぞれのパソコンに合わせてお選… …AT互換（DOS/V）デスクトップ機の場合、一般的にはD-sub9pinメス… …ソコン、NEC製パソコン、その他機種によってコネクタの形状…注意ください）
印字 印字方式	…による熱転写方式（8dot/mm）、３ポジションでの使…
印字 適用マーキング材注	…2.5～φ６（内径）　記名シール：幅3～24m…ラベル：幅３～24㎜型抜 き…
印字 印字スピード	チュー…mm/s　記名版、カットラベル…
印字 印字内容	各材料４…との書式設定および登…カット（チューブ・ラベル）
印字 数量設定	１～9999個、…単位指定方式…
印字 転写リボン	専用リボン　30m…（往復…
文字 文字種類	Windowsパソコンに登… オリジナルフォント２種類…ンボルマーク30種類
文字 文字サイズ	1.0mm～10.0m…dot：1…
文字 文字ピッチ	0.0mm～9.9mm…単位…
機能 ソフト構成	MK-880Sオプション プロ…外…変換プログラム
機能 イメージ表示	プリントイメージの表…
機能 データ変換	作成した印字デー…材料の… また、ファイ…テキストデー…E.CADのチューブマーカリングプログ ラムから…K-880S用データに変換…
機能 補正機能	マー…、切断位置、送りピッチ
機能 書式テーブル	材…字位置などの書式をテーブルにし、保存…編集が随時可能
機能 CSV形式	…式で保存、他のアプリケーションで編集が可…
機能 アクセサリ	…、囲み枠、○、△、□等での文字編集機能。囲み文字…
機能 記号、図形、…	…ログラムで記号、図形、文字の作成登録が可能
電源電圧・周…	…V　50/60Hz　90VA
寸法・質…	…0mm（横幅）×211mm（奥行）×251mm（高さ）　約8kg
本体付…	取扱説明書×1冊、転写リボン（本体取付済み）×1巻、電源コード（AC100V用）×1… インストールCD×1枚、材料入口アタッチメント×１個

生産中止

注　市…グ材の中には印字できないものがあります。マーキング材には弊社の下記製品を推奨いたします。
マー…ーブ：K-38ページ参照、ラベル（シーマーテープ）：K-35ページ参照、記名シール（ファイバー製を除く）：『工業用端…端子台アクセ…リのページをご参照ください。

転写リボン　継続販売しております。

・マーキー（MK-880S）専用の転写リボンで黒と白の２色を用意しています。

タイプ名	リボン色	リボンサイズ	標準価格（税別）	
MK-880HRB	黒	30mm幅×200mm	10巻	¥30,000
MK-850RW	白		10巻	¥27,500

※転写リボンには、RoHS指令による特定有害物質は含まれておりません。

サーマルヘッド　継続販売しております。

マーキー（MK-880S）専用の交換用サーマルヘッドです。

タイプ名	適用本体機種	標準価格（税別）	
MK-850TH	MK-880S	1個	¥49,500
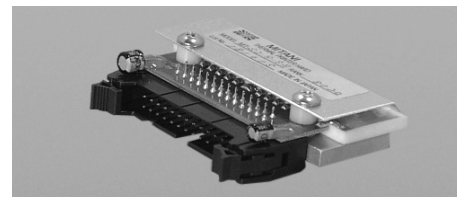
オプション　継続販売しております。

マーキング材の送りや材料管理に便利なサポートホルダを用意しています。
K-51ページをご参照ください。